

Anfrage Bestellung

Firmenstempel / -anschrift:

Kundennummer: _____

Ansprechpartner: _____

Telefon: _____




Angebotsnummer: _____

Kommission: _____


Postleitzahl Aufbauort: _____

Regelschneelast: 65 kg/m² 85 kg/m² 125 kg/m² 160 kg/m² 230 kg/m² 290 kg/m²
 350 kg/m²


Dachüberstand: ohne mit (nur bei Plus Variante) Länge: _____ (min. 200 mm / max. 500 mm)

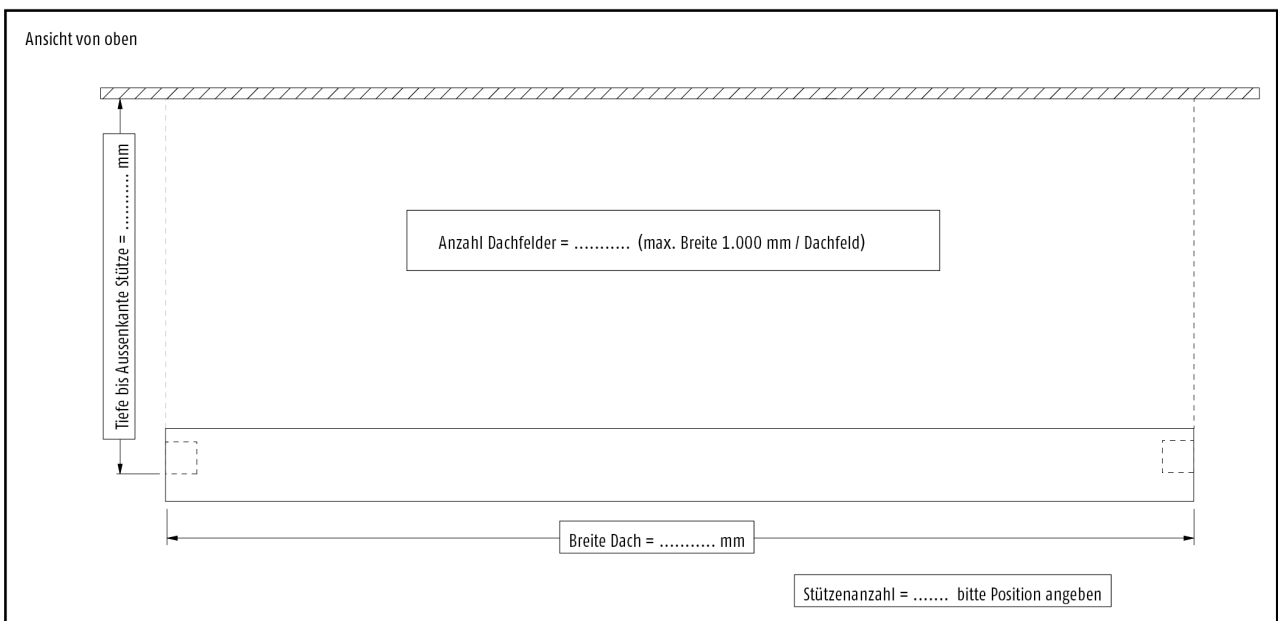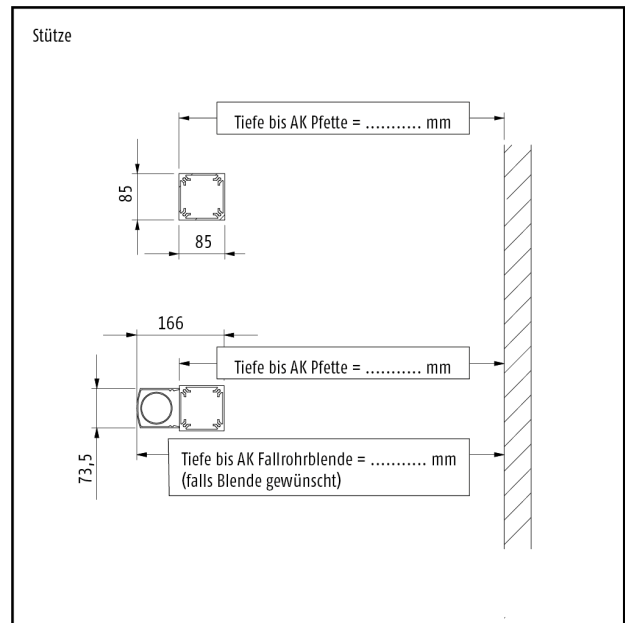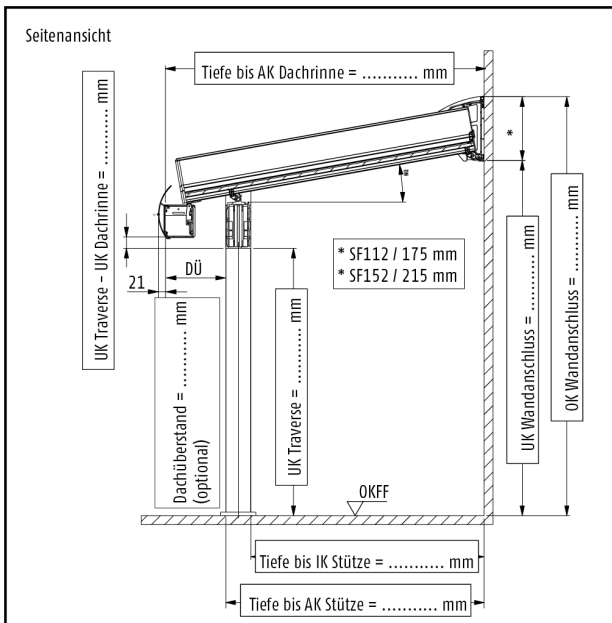

Stützfüße:



Anzahl _____



Anzahl _____



Bodeneinstand: _____ mm (für Anpassung der Stützlänge auf der Baustelle)

Design Fangrinne: eckig rund

Entwässerung ohne Dachüberstand:

(ab 20 m² Dachfläche
wird ein zweites
Fallrohr empfohlen!)

 Set 1

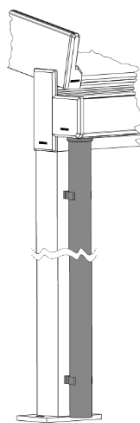 Set 2

 Set 3


Set 1 (Schraubstutzen inkl. Dichtung, Speier 90°, Alu in Dachfarbe)

Set 2 (Schraubstutzen inkl. Dichtung, Fallrohr 2.500 mm, 2 Klemmhalter, Alu in Dachfarbe)

Set 3 (Schraubstutzen inkl. Dichtung, Fallrohr 2.500 mm, Rohrbogen 87° mit Auslauf, 1 Muffe, 2 Klemmhalter, Alu in Dachfarbe)




Abdeckblende Alu in Dachfarbe für Set 2 oder 3

Abdeckblende auch bei Stützen ohne Fallrohr

Position Entwässerung: (Aussenansicht) links rechts mittig (nur ab 3. Stütze möglich)

Entwässerung mit Dachüberstand:

(ab 20 m² Dachfläche
wird ein zweites
Fallrohr empfohlen!)

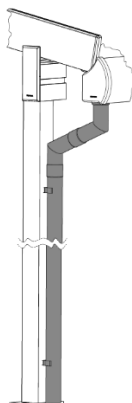 Set 1

 Set 4

 Set 5


Set 1 (Schraubstutzen inkl. Dichtung, Speier 90°, Alu in Dachfarbe)

Set 4 (Schraubstutzen inkl. Dichtung, 2 Rohrbögen 67° 420 x 200 mm, Fallrohr 2.500 mm, 2 Klemmhalter, 2 Muffen, Alu in Dachfarbe)


Set 5 (Schraubstutzen inkl. Dichtung, 2 Rohrbögen 67° 420 x 200 mm, Fallrohr 2.500 mm, Rohrbogen 87°, 2 Klemmhalter, 3 Muffen, Alu in Dachfarbe)

Abdeckblende Alu in Dachfarbe für Set 4 oder 5


Abdeckblende auch bei Stützen ohne Fallrohr

Position Entwässerung: (Aussenansicht) links rechts mittig (nur ab 3. Stütze möglich)

Randsparren:



(Standard)



(für Montage innen Beschattung, ohne Oberlicht)

Oberlicht: links

rechts

Glasteilende Sprosse Oberlicht:

 ja

 nein

Verglasung vorbereitet für:

 8 mm

 10 mm

 12 mm

Füllungen/Stegplatten vorbereitet für:

 16 mm

 24 mm

Glasteilende Sprosse:

 ja

 nein

Farbe:

 Voranodisation

 RAL _____


 Sonderfarbe _____

Zubehör:


_____ Stück Adapter für Außenbeschattung

_____ Stück Adapter für Innenbeschattung (nur bei Oberlicht einsetzbar)

Sonderausstattung: Wandseitige Stützen mit wandseitiger Pfette



Dachlüftung (Preis pro Dachfeld)



Dachlite (Glasunterbrechung pro Dachfeld am Überstand)

Beleuchtung:

 LED Spots

Anzahl pro Sparren: _____

Anzahl der Sparren mit Spot: _____

 Lichtleistenprofil bei Sparren ohne Spots

 LED Stripes

Anzahl der Sparren mit Stripes: _____

 Lichtleistenprofil bei Sparren ohne Stripes

 Dimmcontroller

 Kabelkanal Wandanschluß

Unterbauelemente:

vorne:

 SF20
 SF42

 SF22
 SF45

 SF25

 SF30

 SF35

links:

 SF20
 SF42

 SF22
 SF45

 SF25

 SF30

 SF35

rechts:

 SF20
 SF42

 SF22
 SF45

 SF25

 SF30

 SF35

Bitte entsprechende System-Bestellformulare ausfüllen und mitsenden!

Bitte Grundriss- bzw. Ansichtsskizze und Anmerkungen anfügen! (Hinweis: Außenansicht verwenden!)